


Восход

«ВОСХОД-ТЗ-5»
Машина багетоформирующая
«VOSKHOD-TZ-5»
Baguette moulding machine

Машина позволяет формировать различные виды тестовых заготовок с широким диапазоном масс стабильной формы с одинаковыми размерами и гладкой наружной поверхностью.

Предназначена для формования полуфабрикатов из округленных тестовых заготовок для изготовления:

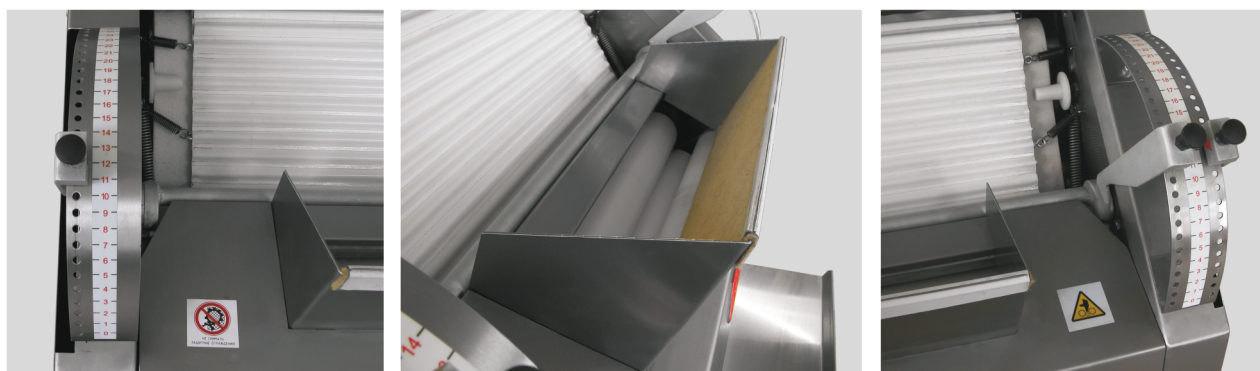

- багетов
- плетеных изделий типа халы
- изделий типа рогалик.

Рекомендуется для эксплуатации в составе линий производительностью до 2000 шт./час, укомплектованных, как оборудованием «Восход», так и оборудованием иных, в том числе ведущих европейских производителей.

Для получения высококачественной продукции целесообразно после округления применять предварительную расстойку тестовых заготовок.

Тестоукаточная машина предназначена для промышленной интенсивной эксплуатации на предприятиях хлебопекарной промышленности.



«ВОСХОД-ТЗ-5»

Машина багетоформирующая

«VOSKHOD-TZ-5»

Baguette moulding machine

Технические характеристики:

Максимальная длина тестовых заготовок, мм	700
Масса тестовых заготовок, кг	0,05-2,0
Производительность шт./ час, не более*	2000
Номинальная потребляемая мощность, кВт	1,2
Номинальное напряжение, В	3NPE~380
Род тока, частота тока	переменный, 50Гц
Габаритные размеры, мм:	
- длина	960
- ширина	800
- высота	1453
Масса, кг, не более	210

* Производительность указана для заготовок массой 400 гр. (багет).

При увеличении массы тестовых заготовок производительность может снижаться, при уменьшении массы-увеличиваться.

Надежность, удобство в эксплуатации и обслуживании обеспечиваются конструктивными особенностями:

- узел раскатки тестовых заготовок, состоит из одного подающего валка и двух раскатных валков, снабженных скребками
- валки изготовлены из полимерного материала с антиадгезионными свойствами
- материал ленты формирующего транспортера - специальное шерстяное полотно
- корпус - нержавеющей сталь.

Отличительной особенностью машины является наличие расширенных, удобных и быстрых регулировок:

- зазора между раскатными валками
- расстояния между формирующими транспортерами на входе заготовки
- расстояния между формирующими транспортерами на выходе заготовки.

Машина изготавливается для установки на полу с подставкой на колесных опорах, может использоваться без подставки с установкой на столе.

