


# ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЬМИ POLAIR Standard

# POLAIR

## Холодильные шкафы со стеклянными дверьми POLAIR Standard для икры и пресервов



Холодильные шкафы DP специально разработаны для демонстрации и продажи икры, рыбных деликатесов и пресервов с учетом всех требований к условиям хранения и экспозиции этих деликатесных продуктов:

- шкафы надежно поддерживают температурный режим: - 8 ... 0 °С;
- в качестве терморегулятора применен электронный блок управления с жидкокристаллическим дисплеем;
- шкафы оснащены механическим замком для обеспечения сохранности дорогостоящих продуктов;
- светодиодная внутренняя подсветка равномерно освещает продукты на всех полках шкафов и акцентирует внимание на товаре;
- верхняя информационная панель (канале) привлекает внимание покупателей к содержимому шкафов DP105-S и DP107-S;
- дверь в алюминиевой раме со стеклопакетом закрывается автоматически и плотно прилегает к корпусу благодаря уплотнителю с магнитной вставкой;
- ножки регулируются по высоте.

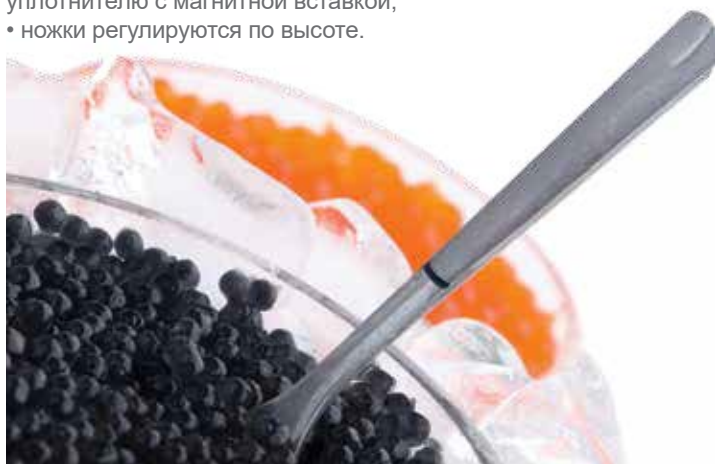

**DP105-S,  
DP102-S**

Модель	DP102-S	DP105-S	DP107-S
Диапазон рабочих температур, °С		-8...0	
Объем, л	150	500	700
Габаритные размеры, мм	600x625x890	697x710x1960	697x945x1960
Толщина стенки корпуса, мм		43	
Условия окружающей среды (t, °С/вл-сть, %)		до +32/до 60	
Тип охлаждения		динамический	
Хладагент		R404A	
Расположение агрегата	нижнее		верхнее
Терморегулятор		эл.блок	
Тип оттайки		автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	+	+
Система электропитания, В/Гц	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	240	550	550
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	3,6	9,2	10
ПЭН обогрева дверного проема		+	
ПЭН обогрева трубки слива конденсата		+	
Допустимая нагрузка на полку, кг		40	
Размер полки, мм	505x455	595x455	530x650
Кол-во полок	2		4
Шаг установки полок, мм		12,5	60
Подсветка	верхняя LED		вертикальная LED
Канале с подсветкой	-		+
Замок		+	

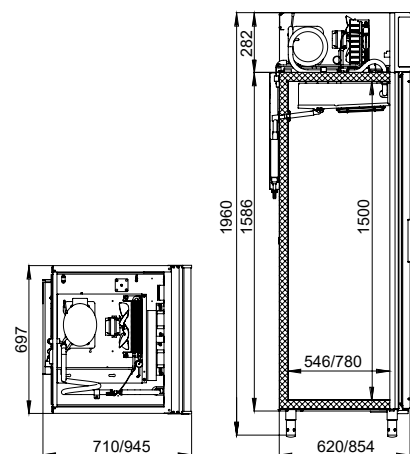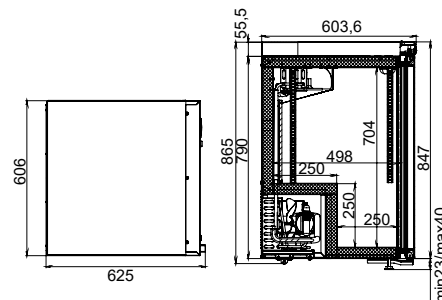

Логистическая информация: DP102-S



720x  
660x  
1100

DP105-S



790x  
744x  
2125

DP107-S



790x  
988x  
2125