

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ «ШХ»

Шкафы холодильные предназначены для хранения, демонстрации и продажи пищевых продуктов и напитков на предприятиях торговли и общественного питания:

- среднетемпературные, низкотемпературные, комбинированные, универсальные
- двери металлические и стеклянные, распашные и раздвижные;
- внутренний объем 370, 400, 800 л

Используются импортные комплектующие: компрессор Secor или Embraco, контроллер Carel и Danfoss.

Стандартная комплектация:

- полки-решётки из стальной проволоки, оцинкованные, окрашенные порошковой краской;
- корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым наполнением (кроме ШХК-400М и ШХК-800);
- электронный блок управления EVCO, Carel или Danfoss с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
- компрессор Danfoss или Tecumesh;
- запорочный клапан Шредера;
- автоматическое выпаривание талой воды.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЬМИ ДЛЯ ИКРЫ И ПРЕСЕРВОВ



«ШХС н» 0,15


СК

исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объема, °C	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
полезный объем, м³	0,14
площадь полок, включая площадь дна, м	0,87
размеры полки, мм	475x433 + 475x283
нагрузка на полку, кг	20
потребление электроэнергии, кВт/ч	2,6
ширина, мм	560
глубина, мм	600
высота, мм	1070

Логистическая информация

нетто, кг	52
брутто, кг	62
ширина в упаковке, мм	610
глубина в упаковке, мм	650
высота в упаковке, мм	1180

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

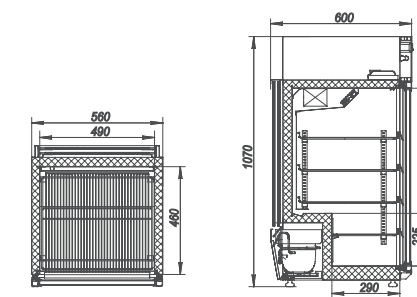



«ШХС н» 0,06

с СК

исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма, °C	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
полезный объем, м³	0,05
площадь полок, включая площадь дна, м	0,32
размеры полки, мм	398x296 + 412x156
нагрузка на полку, кг	20
потребление электроэнергии, квт/ч	2
ширина, мм	490
глубина, мм	450
высота, мм	770 920

«ШХС н» 0,10

с

исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма, °C	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
полезный объем, м³	0,09
площадь полок, включая площадь дна, м	0,59
размеры полки, мм	405x343 + 405+193
нагрузка на полку, кг	20
потребление электроэнергии, квт/ч	2
ширина, мм	490
глубина, мм	510
высота, мм	930

«ШХС н» 0,10

СК

исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма, °C	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
полезный объем, м³	0,09
площадь полок, включая площадь дна, м ₂	0,59
размеры полки, мм	405x343 + 405+193
нагрузка на полку, кг	20
потребление электроэнергии, квт/ч	2
ширина, мм	490
глубина, мм	510
высота, мм	1070


«ШХС н» 0,15

с

исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма, °C	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
полезный объем, м³	0,14
площадь полок, включая площадь дна, м ₂	0,87
размеры полки, мм	475x433 + 475+283
нагрузка на полку, кг	20
потребление электроэнергии, квт/ч	2,6
ширина, мм	560
глубина, мм	600
высота, мм	930


Логистическая информация

нетто, кг	45
брутто, кг	51
ширина в упаковке, мм	540
глубина в упаковке, мм	500
высота в упаковке, мм	С 890 СК 1020




Логистическая информация

нетто, кг	46
брутто, кг	56
ширина в упаковке, мм	540
глубина в упаковке, мм	560
высота в упаковке, мм	1040



Логистическая информация

нетто, кг	46
брутто, кг	56
ширина в упаковке, мм	540
глубина в упаковке, мм	560
высота в упаковке, мм	1180



Логистическая информация

нетто, кг	52
брутто, кг	62
ширина в упаковке, мм	610
глубина в упаковке, мм	650
высота в упаковке, мм	1040

