Electrolux

air-o-chill
Шкаф скоростного охлаждения - Crosswise - 28 кг

SIS #

AIA #

air-o-chill

Шкаф скоростного охлаждения - Crosswise - 28 кг

726622 (RBC101)	Шкаф скоростного охлаждения 28 кг, совместим с печью 10 GN 1/1 CW

Одобрено

Характеристики

- Возможна работа при температуре в помещении до +32°C.
- ARTE (алгоритм оценки остаточного времени) с использованием термощупа позволяет более эффективно спланировать работу кухни.
- В комплект входит односенсорный термощуп.
- Режим Turbo cooling: непрывное охлаждение при заданной температуре.
- Режим скоростного охлаждения: снижение температуры 28 кг продуктов с +90°C до +3° C менее, чем за 90 минут.
- Мягкое охлаждение (температура циркулирующего воздуха 0°C).
- Жесткое охлаждение (температура циркулирующего воздуха -12°C).
- Режим хранения при +3°C автоматически включается после фазы скоростного охлаждения или замораживания, что позволяет экономить электроэнергию и поддерживать необходимую температуру (возможна активация режима вручную).
- На панели управления расположены 2 крупных дисплея, на которые выводятся данные о времени, температуре, времени до конца цикла, сбоях, а также сервисная информация.
- 2 персональные программы (P1 и P2) для каждого режима для выбора температуры циркулирующего воздуха и времени. Программы можно переключить на режимы закаливания мороженого (закаливание и хранение).
- Регистрация данных цикла: дата, время, выбранный режим, температура на щупе, температура хранение, соответствие HACCP.

Конструкция

- Съемные уплотнители с магнитной вставкой и подогревом периметра.
- Ukupna izrada konstrukcije u ner aju em eliku 304 AISI
- Гигиеничная бесшовная внутренняя камера со скругленными углами для удобства чистки.
- Передняя панель на шарнирном креплении обеспечивает удобный доступ к основным компонентам.
- Эффективная теплоизоляция из полиуретана высокой плотности толщиной 60 мм, без содержания HCFC.
- Аспирационная панель на шарнирном креплении обеспечивает удобный доступ к испарителю для его чистки.
- Газ R134a в охлаждающем контуре.
- Не требуется подключение воды.

Electrolux
air-o-chill
Шкаф скоростного охлаждения - Crosswise - 28 кг

- Конденсат и жидкости из рабочей камеры попадают в дренаж или в специальный контейнер.

Стандартная комплектация

• 1 шт. - 1-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания	PNC 880213

Опции

• Комплект HACCP к шкафам скоростного охлаждения и замораживания (LW и CW)	PNC 880183 ❑
• 3-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания	PNC 880212 ❑
• 1-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания	PNC 880213 ❑
• Рилсановая решетка 600x400 мм	PNC 880864 ❑
• Решетка GN 1/1 с пластиковым покрытием	PNC 881061 ❑
• 4 колеса к шкафам скоростного охлаждения и холодильным шкафам 400 л	PNC 881097 ❑
• Вкатные направляющие к 28 кг шкафам скоростного охлаждения и охлаждения/замораживания GN 1/1	PNC 881518 ❑
• Принтер HACCP (базовая версия) к холодильным шкафам и столам с электронной системой управления	PNC 881532 ❑
• 2 решетки GN 1/1 из н/стали AISI 304	PNC 921101 ❑
• Структура с боковыми кронштейнами к электрическим печам 10 GN 1/1, шаг 80 мм	PNC 922115 ❑
• Структура с боковыми кронштейнами к газовым печам 10 GN 1/1, шаг 80 мм	PNC 922116 ❑
• Структура с боковыми кронштейнами к электрическим печам 10 GN 1/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм	PNC 922121 ❑
• Структура с боковыми кронштейнами к газовым печам 10 GN 1/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм	PNC 922122 ❑
• Тележка для вкатной структуры 10 GN 1/1 и 2/1	PNC 922128 ❑
• Тележка для вкатной структуры 10 GN 1/1	PNC 922130 ❑
• Комплект для вкатной структуры 10 GN 1/1	PNC 922201 ❑

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на

2016.07.21

air-o-chill
Шкаф скоростного охлаждения - Crosswise - 28 кг

Вид спереди

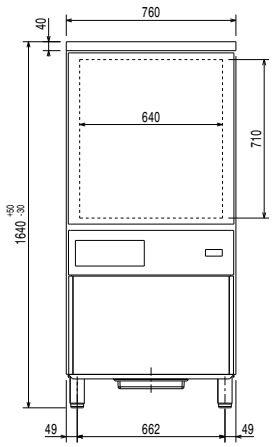

Вид сверху

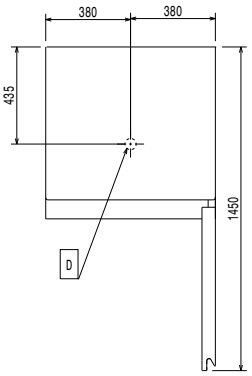

EI = Вход эл. кабеля

RO = Подключение выносного агрегата

Вид сбоку

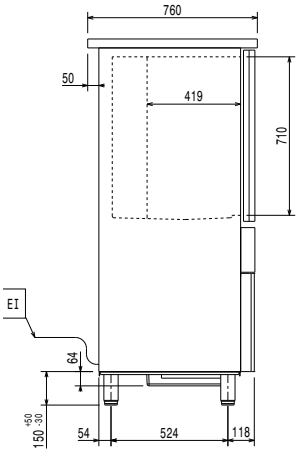

Электрика

Электропитание:	
726622 (RBC101)	230 V/1N ph/50 Гц
Подключаемая мощность:	1.198 кВт

Необходим предохранительный выключатель

Установка:

Зазор:	5 см от боковых и задней стенки

Необходимо точное следование инструкциям по установке агрегата

Вместимость:

Максимальный объем:	28 kg

Основная информация

Вес нетто:	124 кг
Вес брутто:	145 кг
Высота:	1800 мм
Ширина:	820 мм
Глубина:	880 мм
Объем:	1.33 m³

Холодильный агрегат

Мощность компрессора:	1 hp
Хладагент:	R134a

Product Information (Commission Regulation EU 2015/1095)

Energy consumption, cycle (chilling):	0.053 kWh/kg
Chilling Cycle Time (+65°C to +10°C):	116 min
Full load capacity (chilling):	40 kg

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на

2016.07.21